


GRAD PULA				IDENTIFIKACIJSKI LIST GRAĐEVINE		BROJ LISTA	
KONZERVATORSKA PODLOGA ZA SKLOP CIVILNE BOLNICE U PULI						01	
studeni 2008.							
PODACI O GRAĐEVINI							
BROJ GRAĐEVNOG BLOKA		BROJ ZGRADE U BLOKU		1		K.O. PULA – K.Č.	
I.		(Interna i radiologija)				1261/1	
ULICA I KUĆNI BROJ				ZAGREBAČKA 30			
KATNOST				Po+P+2+Pt, P (aneks)			
NAMJENA	stambena	poslovna	javna	prosvjetna	vjerska	gospodarska	nenastanjeno
			x				
POKROV	kanalica	škrile	salonit	lim	beton/ljepenka	drugo	
	x				x		
GRAĐEVNO STANJE	odlično	vrlo dobro	dobro	srednje	loše	ostaci ruševina	
			x	x			
VRIJEME GRADNJE S POSTOJEĆIM STILSKIM OSOBITOSTIMA	Građevina je izgrađena 1896.g., u kasnijem razdoblju dodana 3 aneksa. Građevina oblikovno pripada historicističkom stilskom opusu, jednostavnog tipa s kraja 19.st.. Ulazni hall sadrži posebne vrijednosti – proporcije i klasični detalji svojstveni historicizmu neoklasičnog tipa) - prizemlje - otvori s profilacijom i polukružnim lukom, a na katu otvori pravokutne profilacije - vijenac između svake etaže						
VALORIZACIJA		ISTAKNUTA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					
		VISOKA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					hall
		SREDNJA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					x
		SKROMNA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					II.aneks
		BEZ GRADITELJSKIH VRIJEDNOSTI					III.aneks
							x
TRETMAN	1.	APSOLOTNO OČUVANJE GRAĐEVINE UZ MOGUĆNOST OBNOVE					
	2.	SANACIJA IZVORNIH OSTATAKA GRAĐEVINE UZ REKONSTRUKCIJU					
	3.	VRAĆANJE DIJELOVA GRAĐEVINE U PRIJAŠNJE STANJE					x
	4.	UKLANJANJE NEPRIMJERENIH DODATAKA GRAĐEVINI					x
	5.	POŠTIVANJE POSTOJEĆIH GABARITA UZ MOGUĆNOST KORIŠTENJA POTKROVLJA					x
	6.	MOGUĆA DOGRADNJA U OKVIRU SADAŠNJE OKUĆNICE					
	7.	MOGUĆA NADOGRADNJA					samo iznad terase
	8.	RUŠENJE S UVJETOVANOM NOVOGRADNjom					II. i III. aneks
	9.	RUŠENJE BEZ NOVOGRADNJE – PRAZNI PROSTOR					
	10.	MOGUĆA IZMJENA POSTOJEĆE GRADITELJSKE STRUKTURE					x
NAPOMENA	- aneks I – terasa, aneks II i III - ravni krov - sa stražnje strane zazidane terase – poželjno ih je povratiti u izvorno stanje ; neadekvatni dodaci (betonski istaci i streha); treba redizajnirati otvore i stolariju; - u hodu dodana portirница nakon 1957; loša - treba je ukloniti, kao i sve neadekvatne strojarske i elektroenergetske instalacije i uređaje; kovano-željeznu ogradu potrebno je obnoviti						
AUTORI: Bruno Nefat, dipl.ing.arh. / Tatjana Brajnović Širola, dipl.ing.arh.							
SURADNICI:							

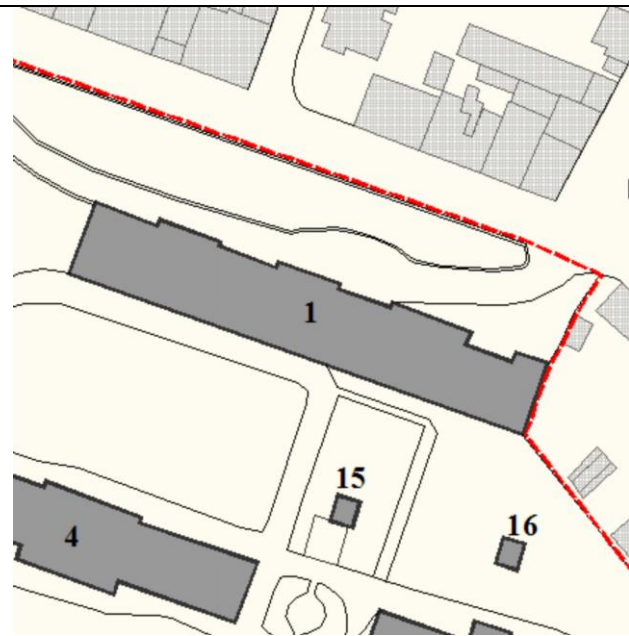

Osnovna građevina izgrađena je 1896. godine, u prvoj fazi izgradnje nove Civilne bolnice (tada u statusu gradske – municipalne bolnice), gotovo identičnih stilskih obilježja kao i ostale građevine iz tog razdoblja. Kako izvorna dokumentacija nije očuvana, iz kasnijih nacрта (1957.) može se zaključiti da je u toj zgradi do početka 70-tih godina 20.stoljeća djelovao internistički odjel, uprava i bolnička ljekarna.

I. aneksom zgrade, u razdoblju 1905.-1912. dodani su reprezentativni ulazni hall u neo-klasičnom stilu i radiološki odjel, a II. aneksom iz 1928. dodani su novi dijagnostički sadržaji i fizikalna terapija. III. aneks zgrade samo je manja dogradnja iz sredine 70-tih godina, oblikovno sličnih osobina kao i osnovni korpus zgrade s I. i II. aneksom. Potrebno je napomenuti da su između 1957. i sredine 70-tih godina izvršene i preinake na južnom pročelju zgrade (zatvaranje terasa, novi ulaz). Oblikovanje osnovne građevine te I. i II. aneksa možemo svrstati u kasni historicizam, bez osobitih stilskih obilježja i srednje graditeljske vrijednosti, dok je ulazni hall, bez obzira na kasnije neadekvatne intervencije i dodatke, zadržao dosta autentičnih elemenata i potrebno ga je valorizirati kao dio visoke graditeljske vrijednosti.


Uzimajući u obzir GUP-om utvrđenu kategorizaciju i mjere zaštite („A“ skupina – kategorija „2“), ovom se Studijom utvrđuje da se izvorna građevina iz 1896. i I. aneks mogu kategorizirati kao građevina u „B“ skupina – kategorija „3“, a II. i III. aneks kao „B“ skupina – kategorija „5“, obzirom da se kod potonjih radi o kopiji kopije oblikovanja izvorne građevine iz 1896.

Također, uvjetuje se vraćanje u izvorno stanje cijelog prostora ulaznog hall-a (uključujući i uklanjanje kasnijih dodataka – instalacija i portirnice). Ukoliko se ukaže potreba, u tijeku projektiranja je moguće stare, a naknadno izmijenjene otvore vratiti u autentični oblik.

Građevinu br. 1 moguće je povezati s građevinom br.2 putem prizemnog korpusa (koji može imati i podrum), s vidljivom transparentnom strukturom.



GRAD PULA				IDENTIFIKACIJSKI LIST GRAĐEVINE		BROJ LISTA																															
KONZERVATORSKA PODLOGA ZA SKLOP CIVILNE BOLNICE U PULI						02																															
						studeni 2008.																															
PODACI O GRAĐEVINI																																					
BROJ GRAĐEVNOG BLOKA		BROJ ZGRADE U BLOKU		2		K.O. PULA – K.Č. 1261/1																															
ULICA I KUĆNI BROJ		ZAGREBAČKA 30		KATNOST		Su+P+1+strojarnica lifta																															
NAMJENA	stambena	poslovna	javna	prosvjetna	vjerska	gospodarska	nenastanjeno																														
POKROV	kanalica	škrile		salonit	lim	beton/ljepenka	drugo																														
GRAĐEVNO STANJE	odlično	vrlo dobro	dobro	srednje	loše	ostaci ruševina																															
VRIJEME GRADNJE S POSTOJEĆIM STILSKIM OSOBITOSTIMA	Izgrađena u razdoblju 1905.-1912. Secesija s vokabularom klasicističkih elemenata (friz - kompozitni, drvo+žbuka+fabrikati - akantus). Između 1947. i 1957. dodano zapadno krilo , a nakon 1957. aneks istočnog krila (zatvoren je dio terase) a dodana terasa uz dvorišni dio srednjeg dijela U 70-tim godinama zatvoren zapadni ulaz i ulaz u suteran, a dodani novi trijem s istočne strane																																				
VALORIZACIJA	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>ISTAKNUTA GRADITELJSKA VRIJEDNOST</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>VISOKA GRADITELJSKA VRIJEDNOST</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SREDNJA GRADITELJSKA VRIJEDNOST</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>SKROMNA GRADITELJSKA VRIJEDNOST</td> <td>aneksi</td> </tr> <tr> <td></td> <td>BEZ GRADITELJSKIH VRIJEDNOSTI</td> <td></td> </tr> </table>								ISTAKNUTA GRADITELJSKA VRIJEDNOST			VISOKA GRADITELJSKA VRIJEDNOST	x		SREDNJA GRADITELJSKA VRIJEDNOST			SKROMNA GRADITELJSKA VRIJEDNOST	aneksi		BEZ GRADITELJSKIH VRIJEDNOSTI																
	ISTAKNUTA GRADITELJSKA VRIJEDNOST																																				
	VISOKA GRADITELJSKA VRIJEDNOST	x																																			
	SREDNJA GRADITELJSKA VRIJEDNOST																																				
	SKROMNA GRADITELJSKA VRIJEDNOST	aneksi																																			
	BEZ GRADITELJSKIH VRIJEDNOSTI																																				
TRETMAN	<table border="1"> <tr> <td>1.</td> <td>APSOLOUTNO OČUVANJE GRAĐEVINE UZ MOGUĆNOST OBNOVE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>SANACIJA IZVORNIH OSTATAKA GRAĐEVINE UZ REKONSTRUKCIJU</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>VRAĆANJE DIJELOVA GRAĐEVINE U PRIJAŠNJE STANJE</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>UKLANJANJE NEPRIMJERENIH DODATAKA GRAĐEVINI</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>POŠTIVANJE POSTOJEĆIH GABARITA UZ MOGUĆNOST KORIŠTENJA POTKROVLJA</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>MOGUĆA DOGRADNJA U OKVIRU SADAŠNJE OKUĆNICE</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>MOGUĆA NADOGRADNJA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>RUŠENJE S UVJETOVANOM NOVOGRADNjom</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>RUŠENJE BEZ NOVOGRADNJE – PRAZNI PROSTOR</td> <td>istočni i zapadni aneksi</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>MOGUĆA IZMJENA POSTOJEĆE GRADITELJSKE STRUKTURE</td> <td></td> </tr> </table>							1.	APSOLOUTNO OČUVANJE GRAĐEVINE UZ MOGUĆNOST OBNOVE		2.	SANACIJA IZVORNIH OSTATAKA GRAĐEVINE UZ REKONSTRUKCIJU		3.	VRAĆANJE DIJELOVA GRAĐEVINE U PRIJAŠNJE STANJE	x	4.	UKLANJANJE NEPRIMJERENIH DODATAKA GRAĐEVINI	x	5.	POŠTIVANJE POSTOJEĆIH GABARITA UZ MOGUĆNOST KORIŠTENJA POTKROVLJA	x	6.	MOGUĆA DOGRADNJA U OKVIRU SADAŠNJE OKUĆNICE	x	7.	MOGUĆA NADOGRADNJA		8.	RUŠENJE S UVJETOVANOM NOVOGRADNjom	x	9.	RUŠENJE BEZ NOVOGRADNJE – PRAZNI PROSTOR	istočni i zapadni aneksi	10.	MOGUĆA IZMJENA POSTOJEĆE GRADITELJSKE STRUKTURE	
1.	APSOLOUTNO OČUVANJE GRAĐEVINE UZ MOGUĆNOST OBNOVE																																				
2.	SANACIJA IZVORNIH OSTATAKA GRAĐEVINE UZ REKONSTRUKCIJU																																				
3.	VRAĆANJE DIJELOVA GRAĐEVINE U PRIJAŠNJE STANJE	x																																			
4.	UKLANJANJE NEPRIMJERENIH DODATAKA GRAĐEVINI	x																																			
5.	POŠTIVANJE POSTOJEĆIH GABARITA UZ MOGUĆNOST KORIŠTENJA POTKROVLJA	x																																			
6.	MOGUĆA DOGRADNJA U OKVIRU SADAŠNJE OKUĆNICE	x																																			
7.	MOGUĆA NADOGRADNJA																																				
8.	RUŠENJE S UVJETOVANOM NOVOGRADNjom	x																																			
9.	RUŠENJE BEZ NOVOGRADNJE – PRAZNI PROSTOR	istočni i zapadni aneksi																																			
10.	MOGUĆA IZMJENA POSTOJEĆE GRADITELJSKE STRUKTURE																																				
NAPOMENA	- na (probijenom) ulazu dodana neadekvatna streha - svi prozori osim sa sjeverne strane su redizajnirani																																				
AUTORI: Bruno Nefat, dipl.ing.arh. / Tatjana Brajnović Širola, dipl.ing.arh.																																					
SURADNICI:																																					

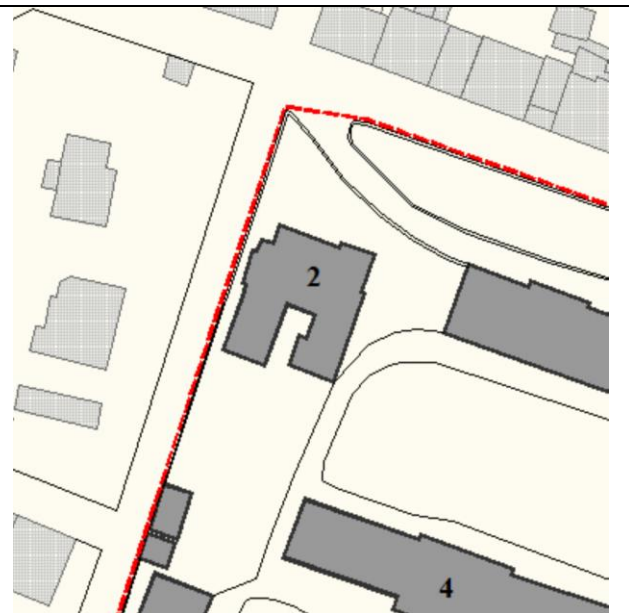

Osnovna građevina izgrađena je u razdoblju 1905. – 1912. godine, što se može utvrditi komparacijom situacijskog plana bolničkih građevina iz 1905. i plana grada Pule iz 1912., kada je građevina prvi puta zabilježena (podaci odgovaraju i novom katastarskom premjeru iz 1911. godine).

Osobita značajka ove građevine jest da je među rijetkima u krugu bolnice koja nosi aktualne stilske osobitosti vremena u kojem je nastala. Iako postoji općeniti stav da u Puli nema „pravih“ secesijskih građevina, već se iste klasificiraju kao „neosecesija“ ili „kasna secesija“ (Vile Münz i dr.), ova se građevina u smislu kompozicije volumena treba smatrati „pravom“ secesijom. Istinska je šteta što za istu nema nikakve naslijeđene dokumentacije do 1957. godine.

Vrlo je interesantna interpolacija tipičnih klasičnih dekorativnih elemenata (akantusovi listovi, girlande) u tipično secesijsku kompoziciju pročelja (vijenac prekinut nizom prozora). Posebno je interesantno što su akantusovi listovi u potkrovnom vijencu vjerojatno prefabrikati.

Zbog mogućeg utjecaja prof.dr.Ernesta Mayerhofera na izgradnju i eventualni početak rada pedijatrijskog odjela (što bi bio među prvim poznatim slučajevima u evropskoj praksi), vrlo je bitno nastaviti istraživanja građevine i pokušati doprijeti do autentične dokumentacije.

Uzimajući u obzir GUP-om utvrđenu kategorizaciju i mjere zaštite („A“ skupina – kategorija „2“), ovom se Studijom utvrđuje da se izvorna građevina u cijelosti može kategorizirati kao „A“ skupina – kategorija „2“, bez mogućnosti dogradnje i nadogradnje postojećih volumena.

Građevinu br. 2 moguće je povezati s građevinom br.1 putem prizemnog korpusa (koji može imati i podrum), s vidljivom transparentnom strukturom. Aneksi – krila na istočnom i zapadnom dijelu građevine posve su minornih vrijednosti te bi ih, gledano sa stanovišta graditeljske vrijednosti, trebalo svrstati u „B“ skupinu – kategoriju „5“; odluka o uklanjanju ovog dijela građevine trebala mi manje ovisiti o programskim smjernicama Sveučilišta koje se odnose na istu, a više o daljnjem postupku integralne obrade graditeljskog nasljeđa. Ostavlja se mogućnost da se, kao posljedica uklanjanja zapadnog aneksa, u dvorišnom dijelu građevine, prema južnoj strani, izgradi novi aneks visine postojećih građevina (P+1), ali suvremenog oblikovanja.

